



## Referencia Técnica- Q&A

- 1. Q: ¿Por qué mi chipset placa base P55 no puede arrancar y la pantalla LED de Dr. Debug muestra el error de código "E8"?
  - A: Debido a la especificación del chipset, por favor inserte el módulo de memoria en la ranura blanca (DDR3\_B1) que está cerca del socket de CPU como la primera prioridad.

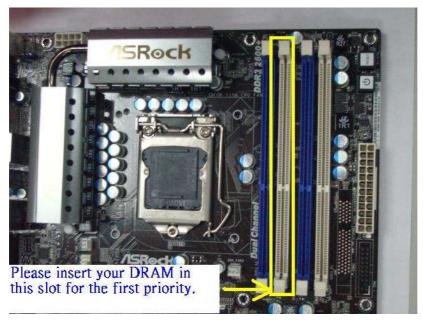

## 2. Q: ¿Hay alguna posibilidad de desactivar el LED de ION 330?

A: Sí. Primero por favor actualice su BIOS como P1.60. Luego, puede ver la opción "Good Night LED" (LED de Buena Noche) en BIOS -> Smart. Por favor refiera a la imagen siguiente.

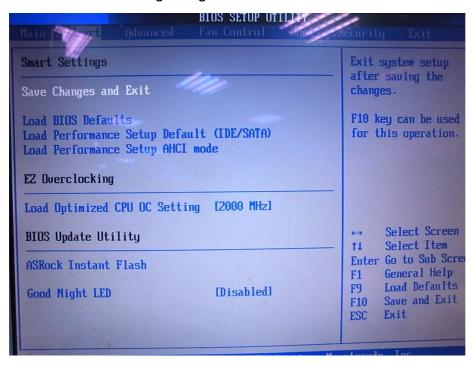

Cuando se ajusta "Good Night LED" (LED de Buena Noche) a [Activado], el sistema apagará el LED.