


1. **P:** ¿Cómo activar WiFi con la tarjeta AC 8260 en la placa base H370 Performance?

R: Para que el AC 8260 Wifi funcione, ajuste la configuración en la BIOS como se muestra a continuación:

Ajuste **M2_3/PCIE_3 Switch** a **Force_M.2** en la ruta *Advanced\Chipset Configuration*

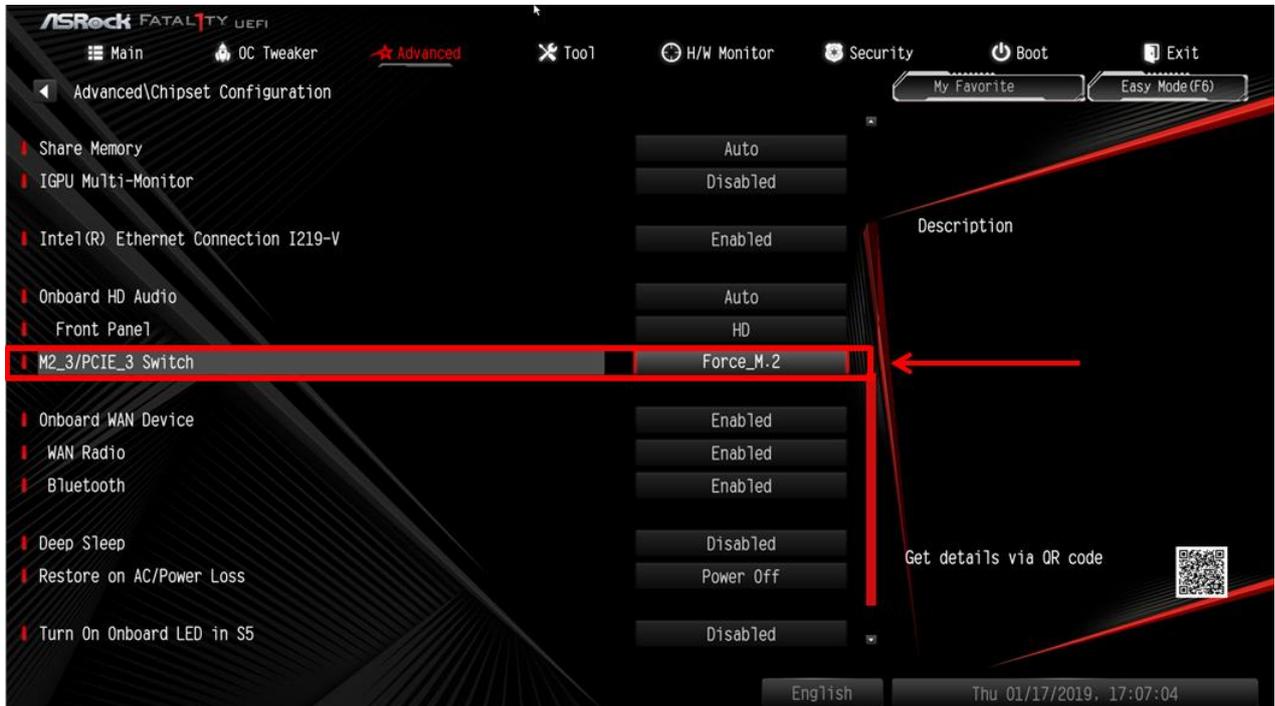


Después de ajustar la configuración anterior, por favor presione la tecla “F10” para guardar los cambios.

2. **P:** Cómo instalo manualmente el driver de la VGA con Win10 64bit en la 760GM-HDV?


R: Por favor siga los siguientes pasos para instalar manualmente el controlador VGA.

Paso 1 Vaya al administrador de dispositivos


Paso 2 Haga clic con el botón derecho en los adaptadores de pantalla para entrar en "propiedades" y seleccione "Actualizar controlador".

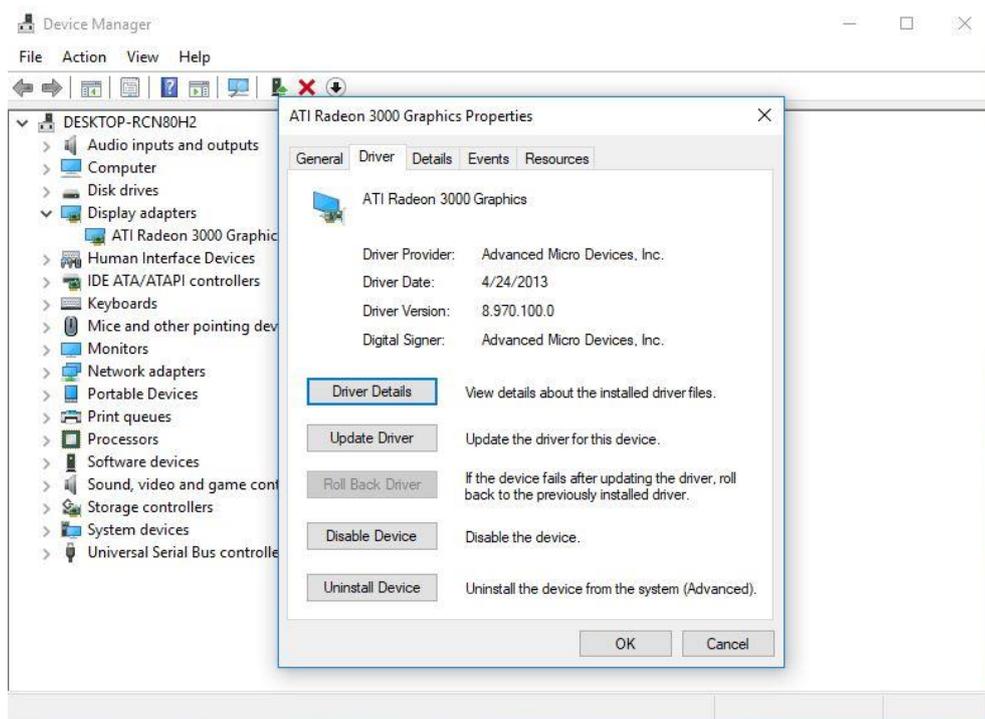



Paso 3 Seleccione "Buscar en mi ordenador el software del controlador".

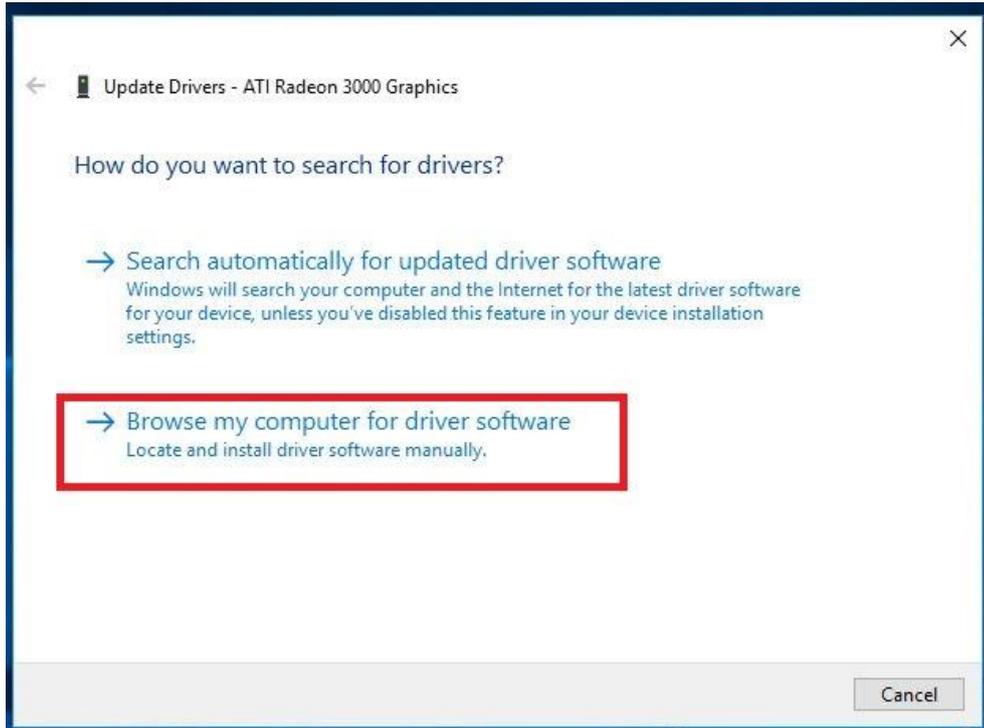

Paso 4 Seleccione "Permítame elegir de una lista de controladores disponibles en mi ordenador".

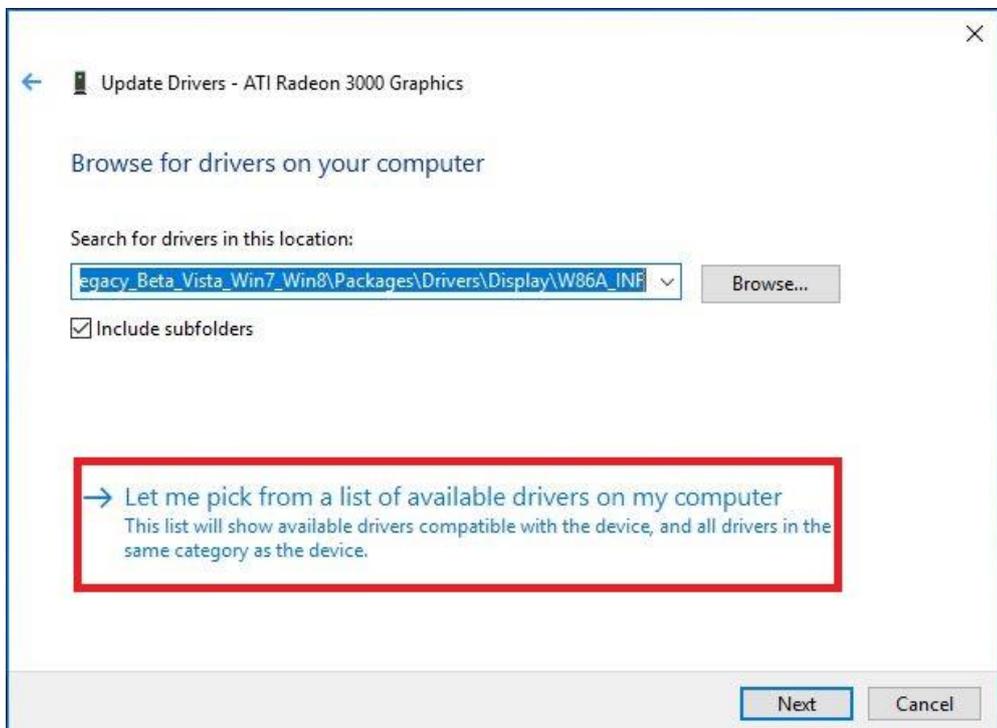

Paso 5 Haga clic en "Utilizar disco" y busque el controlador desde el disco.

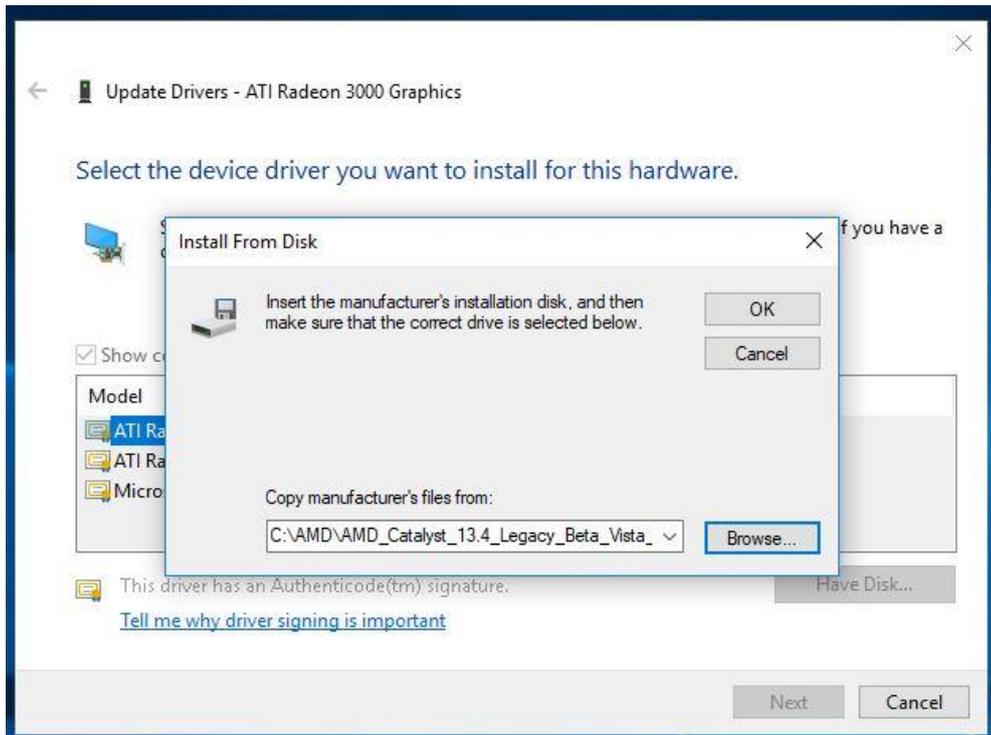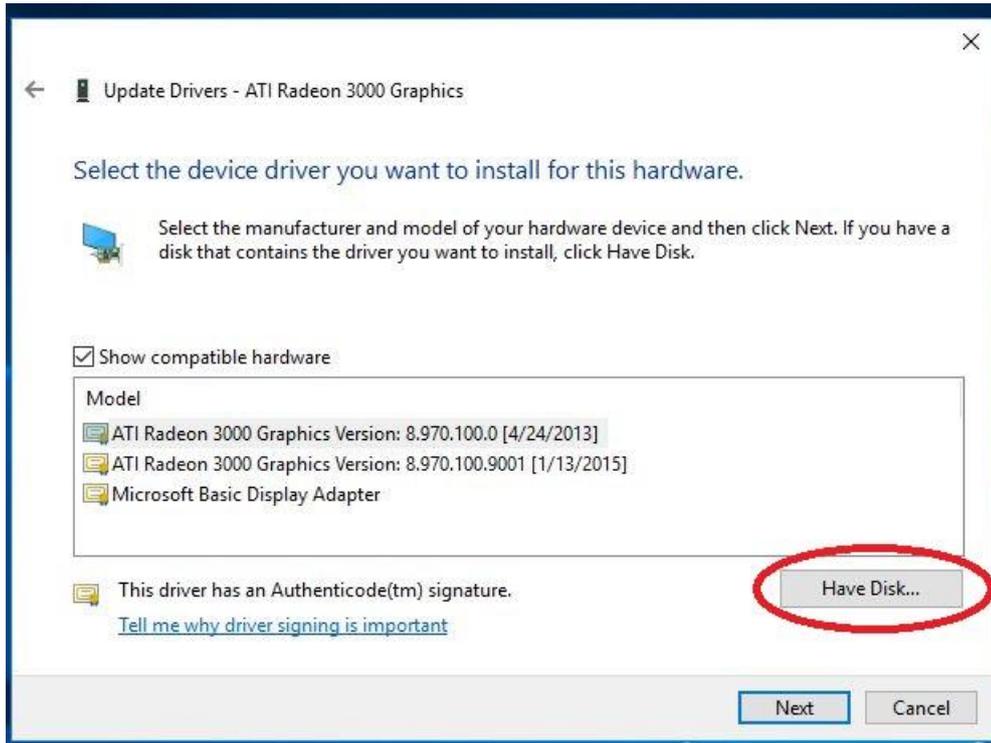

La Ruta:

C:\AMD\AMD_Catalyst_13.4_Legacy_Beta_Vista_Win7_Win8\Packages\Drivers\Dispaly\W86A_INF

Paso 6 Haga Click “Ok” y elija “Siguiente” para instalar el driver.

* Si el sistema utiliza un puerto HDMI integrado para mostrar el monitor y la pantalla del monitor obtiene la resolución incorrecta, siga los siguientes pasos para ajustar la resolución del monitor.

Paso 1. Instale el driver “AMD all in 1” como en el siguiente link:

Link: [http://asrock.pc.cdn.bitgravity.com/Drivers/AMD/AllIn1/Allin1\(v15.7.1\).zip](http://asrock.pc.cdn.bitgravity.com/Drivers/AMD/AllIn1/Allin1(v15.7.1).zip)

Paso 2. Abra “AMD VISION Engine Control Center”.

Paso 3. Seleccione “Scaling Options(Digital Flat-Panel)” y ajuste “Scaling Options” a “Overscan”

